


Motorträger aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Befestigungsschrauben, für Direktantrieb oder in Verbindung mit Getriebe.

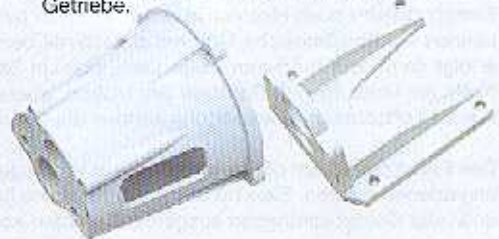

Motorträger "M"
für Race 500 - 650
Best.-Nr. 7120/96
Kugellager 5 mm
Best.-Nr. 7822/50

Motorträger "L"
für Race 500 - 650
Best.-Nr. 7120/97
Kugellager 5 mm
Best.-Nr. 7822/50

Elektromotor Race 650 (Johnson 6421) mit Getriebe
eine große Auswahl an kompletten Einheiten unterschiedlicher Motorträger und Untersetzungen für alle Arten von Modellen (zur Befestigung am Motorspant "M" und Rückplatte oder auf dem Rumpfboden "L", sowie für Schiffsmodelle "L"). Die Kunststoff-Zahnräder und die Messing - Motorritzeln sind schräg gefräst, dadurch erzeugen sie eine geringe Geräusentwicklung und haben weniger Verlust.
Gewicht 267 g.

Untersetzung	Best.-Nr. Race 500-650	
	M	L
1,94 : 1	7120/11	7120/21
2,33 : 1	7120/12	7120/22
2,85 : 1	7120/13	7120/23
3,54 : 1	7120/14	7120/24
4,00 : 1	7120/15	7120/25

Rückplatte für Getriebegehäuse zur Motorspantmontage
Best.-Nr. 7120/89
Kugellager 5 mm
Best.-Nr. 7822/50



Race 650 (Johnson 6421)

Zellen (-Volt)	Strom ca.	Getriebeunters.	Drehzahl ca. U/min	Luftschraube	Modellart	bis max. g
7	22	1,94	5700	11 x 8	Segler	1800
7	22	2,33	4700	12 x 9	Segler	1800
7	22	2,85	3800	14 x 9	langsamer Segler	2000
7	22	3,54	3100	17 x 11	langsamer Segler	2000
8	20	1,94	6900	10 x 6	Sportmodell	1800
8	20	2,33	5700	11 x 8	Segler	2000
8	20	2,85	4700	13 x 11	Segler	2200
8	20	3,54	3800	14 x 10	langsamer Segler	2000
8	20	4,00	3300	16 x 13	langsamer Segler	2400
9	18	1,94	8200	10 x 6	Sportmodell	2000
9	18	2,33	6800	10 x 8	Sportmodell	2000
9	18	2,85	5600	12 x 8	Segler	2200
9	18	3,54	4500	14 x 8	Segler	2400
9	18	4,00	3800	14 x 10	langsamer Segler	2400
10	16	2,33	7900	10 x 6	Sportmodell	2000
10	16	2,85	6400	11 x 8	Segler	2000
10	16	3,54	5200	12 x 9	Segler	2400
10	16	4,00	4600	14 x 8	Segler	2400
10	18	4,00	4500	14 x 9	Segler	2500
10	20	2,85	6200	12 x 8	Sportmodell	2200
10	22	4,00	4300	14 x 10	Segler	2800

Zwischenring 11/13 mm

Für Motoren mit mm-Lagerbund (z.B. Speed 600 Race 8,4V) zur Anpassung an die obigen Motorträger und Rückplatte.
Best.-Nr. 7120/86



Getriebegehäuse

Passend für Motorträger L, M und Rückplatten
Best.-Nr. 7120/99
Kugellager 5 mm
Best.-Nr. 7821/51



Getriebesatz für 500/600er-Motoren
Wellen-Ø 5 mm / Motorwelle Ø 3,17 mm.



Untersetzung	Best.-Nr. Race 500-650	
	M	L
1,94 : 1	7120/71	7121/71
2,33 : 1	7120/72	7121/72
2,85 : 1	7120/73	7121/73
3,54 : 1	7120/74	7121/74
4,00 : 1	7120/75	7121/75

Luftschraubenkupplung für Motorwelle Ø 5 mm
Schaft 6/8 mm / M6 Best.-Nr. 7124/15
Schaft 8 mm / M8 Best.-Nr. 7124/09



Spannkonus Ø 5 mm

Schaft 8 mm / M8 Best.-Nr. 7124/17



Präzisionsspinner mit Spannkonus Ø 5 mm

Ø 36 mm Best.-Nr. 7252/25
Ø 38 mm Best.-Nr. /05
Ø 40 mm Best.-Nr. /35
Ø 42 mm Best.-Nr. /15
Ø 45 mm Best.-Nr. /45



Abzieh-Vorrichtung
Zum Abziehen von kleinen Zahnrädern von Motorwellen mit Ø 2,0 bis 3,2 mm
Best.-Nr. (VE 1 Stück) 7329/38

